


# LINIE do Granulacji



## Linie do Granulacji

- Wydajność: od 60 kg/h do 800 kg/h
- Sterowanie analogowe lub poprzez panel operatorski 15''
- Linie kaskadowe oraz tandemowe
- Systemy dozowania: wolumetryczne lub grawimetryczne
- Odgazowanie: próżniowe lub naturalne, pojedyncze i podwójne
- Wysokowydajna wirówka wykonana w całości ze stali nierdzewnej
- Stół wibrujący - do skalibrowania granulatu oraz dosuszenia

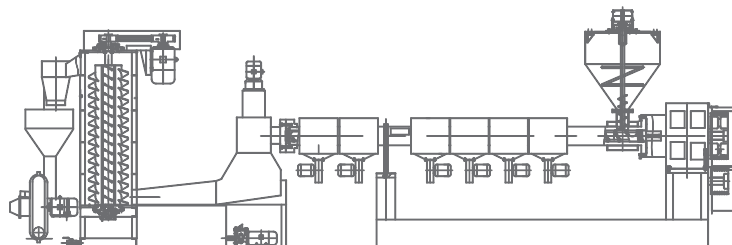

# LINIE do Granulacji

- Maszyny produkcji rodzimej – renoma i znana marka na polskim rynku.
- Przeznaczone do produkcji regranulatu: LDPE, HDPE, PP, PS, ABS, PA, PA+GF, PP + GF.
- Linie nowe, na gwarancji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
- Profesjonalizm i lata doświadczenia.
- Doradztwo i wsparcie techniczne w szerokim zakresie doboru optymalnego systemu.
- Niezawodne, sprawdzone rozwiązania.
- Linie wykonane zgodnie z wymogami CE, Certyfikat CE.

Naszym Klientom oferujemy kompletne linie technologiczne lub same systemy do granulacji:

- z pierścieniem wodnym – głowica z dociskiem pneumatycznym.
- na nitkę.
- w powietrzu.
- podwodne.



Model	GJ-45	GJ-60	GJ-75	GJ-90	GJ-120	GJ-140
Średnica ślimaka [mm]	45 mm	60 mm	75 mm	90 mm	120 mm	140 mm
Współczynnik L/D	28:1	30:1	35:1	35:1	39:1	39:1
Moc silnika głównego [KW]	15KW	37KW	55KW	75KW	110KW	132KW
Odgazowanie [szt.]	brak/1	1	1	1/2	1/2	1/2
Zmieniacz sit – powierzchnia filtracji [mm]	Ø70	Ø100	Ø150	Ø200	Ø250	Ø300
Wydajność [kg/h]	75 kg/h	130 kg/h	180 kg/h	250 kg/h	330 kg/h	400 kg/h

